
※ここに掲載している商品データの著作権及び、所有権は株式会社三邦が所有しております。無断で複製の上、第三者に対して販売・譲渡を目的に提供する事は禁止致します。また、情報の掲載には細心の注意を払っておりますが、ページの閲覧、プリントアウトなどで起きた不具合については責任を負いかねますので、ご了承ください。この他、掲載内容については、予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

sanpo roof product

スレートカバー ルーフ650

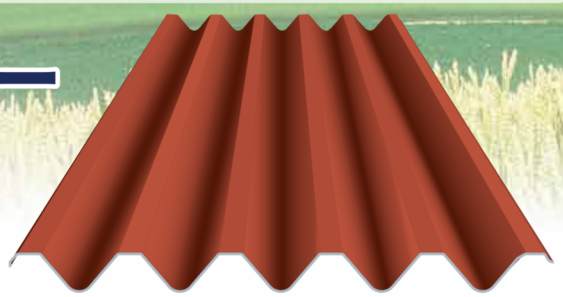


効率の良い施工で 改修・葺き替えがスピーディー

■特　徴

- ●美しく強い屋根になります。
- ●室内はそのまま営業中でも改修、葺き替えができます。
- ●既設屋根の上からそのまま設置が可能。
- ●軒先プレス曲げ加工可能。
- ●曲棟加工可能。

【主な用途】
改修工事･･･工場、倉庫、ガレージ等の屋根
葺き替え･･･工場、倉庫等の汚損した屋根改修
新設工事･･･新設計の屋根工事

■断面形状

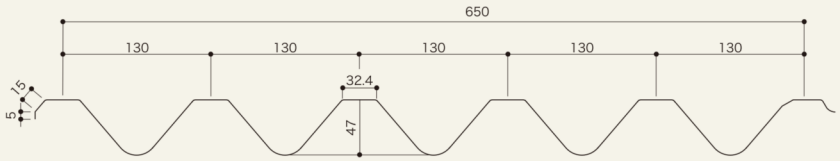

■製品仕様


板厚＼素材	鋼板系 カラー鋼板	カラーステンレス	アルミ
0.40mm		○	
0.50mm	○	○	
0.60mm	○	○	○
0.80mm	○		○

基本性能
Basic Performance
スレートカバールーフ650

■適応範囲

勾　配	15／100	以上
アーチ半径	50	m以上
ラジアル半径	200	mm以上

■締結部

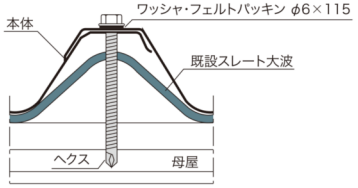


■付属部品



スレートカバー用サドル



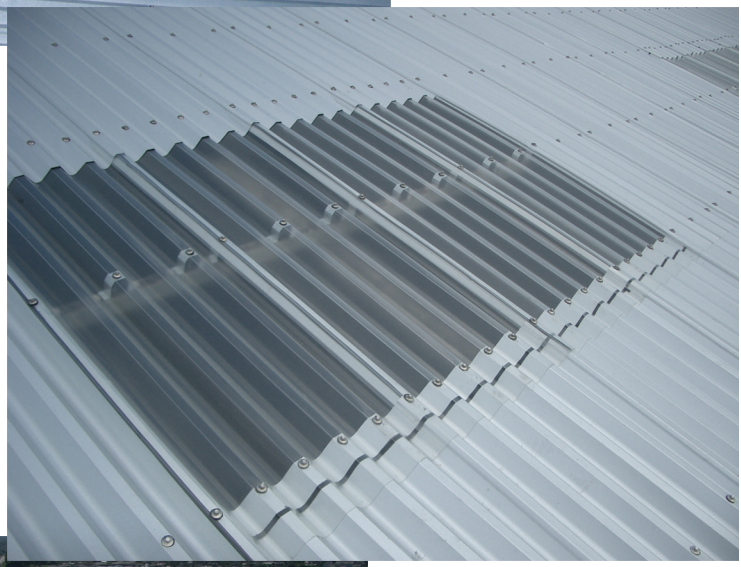




※ここに掲載している商品データの著作権及び、所有権は株式会社三邦が所有しております。無断で複製の上、第三者に対して販売・譲渡を目的に提供する事は禁止致します。また、情報の掲載には細心の注意を払っておりますが、ページの閲覧、プリントアウトなどで起きた不具合については責任を負いかねますので、ご了承ください。この他、掲載内容については、予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

sanpo roof product

スレート小波 カバールーフ635

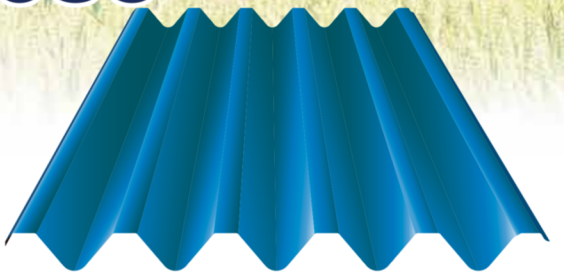

美しく強い屋根、室内はそのままでOK





■特　　徴

●用途
【改修工事】　工場、倉庫、ガレージなどの屋根。
【葺き替え】　工場、倉庫などの汚損した屋根改修。

■製品仕様

素材 / 板厚	鋼板系 カラー鋼板	カラーステンレス	アルミ
0.40mm		○	
0.50mm	○	○	
0.60mm	○	○	○
0.80mm	○		○

※ポリフォーム貼はできません。
※付属部品として、軒先用・エプロン用ケミカル面戸を御用意しています。

基本性能
Basic Performance
スレート小波
カバールーフ635








■適応範囲

勾　　配	15／100　　以上


ichi-eco システム断熱ボード 屋根カバー工法





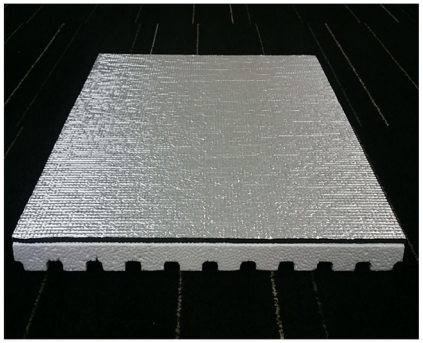



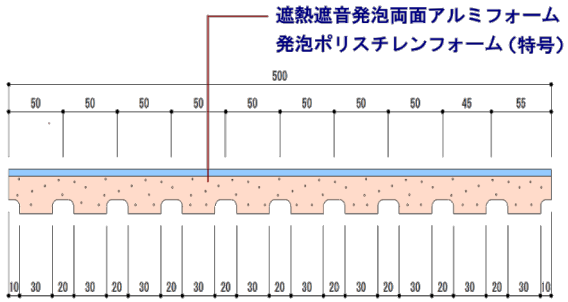

＊発泡ポリスチレンフォームの厚みは変更可





